

## Anfrageformular für den SKG-Aufzug **ISO-MAX FLEX 1500/2000**

Drehtüren bodenbündig laut EN81-31 und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Siehe SKG-Katalog „Aufzüge“, Seiten 72 bis 73 und 76 bis 77

### PROJEKT

Kunde: \_\_\_\_\_

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Anfrage: \_\_\_\_\_

### ALLGEMEINES

Tragkraft:  1500 kg  2000 kg

Fangvorrichtung:  Ja

Beladung:  Frontlader  Durchlader

Position Maschinenraum:  oben über

Anzahl Haltestellen: \_\_\_\_\_ Anzahl Ladestellen: \_\_\_\_\_ Etagenbezeichnungen: \_\_\_\_\_

Versorgungsspannung:  3 x 400 V 50 Hz  3 x 380 V 50 Hz  3 x 230 V 50 Hz

Andere: \_\_\_\_\_

#### Schacht (siehe Beiblatt für Etagenabstände)

Breite: \_\_\_\_\_ mm Tiefe: \_\_\_\_\_ mm Förderhöhe: \_\_\_\_\_ mm Schachtkopf: \_\_\_\_\_ mm Grube: \_\_\_\_\_ mm

#### Fahrkorb


Breite: \_\_\_\_\_ mm Tiefe: \_\_\_\_\_ mm Höhe: \_\_\_\_\_ mm

### AUSFÜHRUNGEN

	Fahrkorb	Schachttüren	Maschinenraumtür
Verzinkt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Edelstahl 1.4016 (AISI 430) gebürstet K240	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Edelstahl 1.4301 (AISI 304) gebürstet K240	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Edelstahl 1.4301 (AISI 304) 5WL	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(AISI 316Ti) gebürstet K240	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


Andere Ausführung: \_\_\_\_\_

Drehtüren bodenbündig laut EN81-31 und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

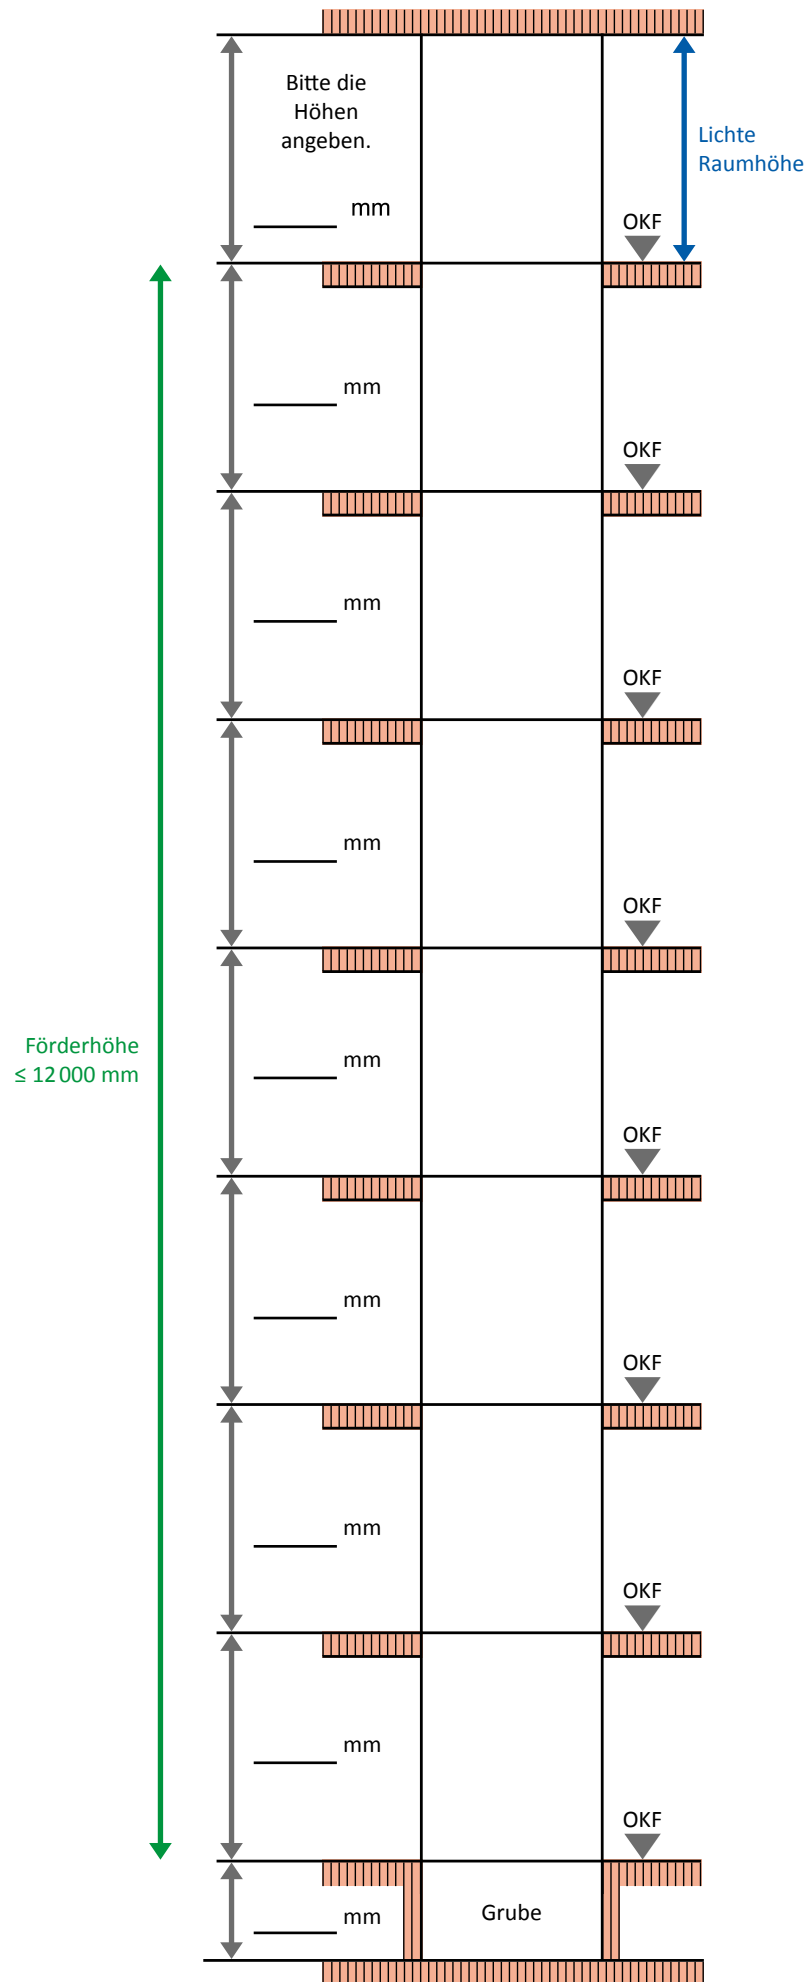

Bitte die Etagen ankreuzen.

1	2	3	4	5	6	7	8
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

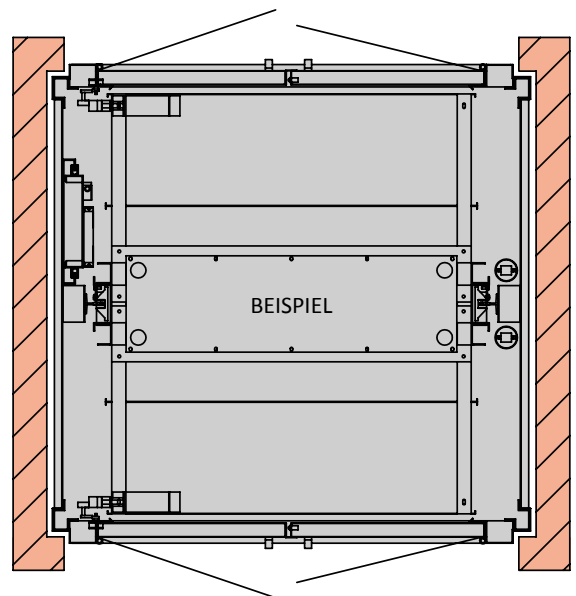

1	2	3	4	5	6	7	8
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Bitte die Etagen ankreuzen.

## OPTIONEN

### Schacht

Leiter:  Ja  mit Diebstahlsicherung

Beleuchtung:  Ja  Nein

### Fahrkorb

Beleuchtung:  Ja  Nein

Fahrkorbabschluss:  Aluminium-Scherengitter  Schranke

**Achtung:** Gegebenenfalls ändern sich die lichten Fahrkorbmaße und/oder Schachtmaße!

### Schachttüren

Feuertest:  EN81-58 E120 EW60/EW30 (nur bei einer Türbreite  $\leq$  1500 mm)  EN81-58 EI60 (nur bei einer Türbreite  $\leq$  1000 mm)

Sicherheitsschloss:  mit Profilzylinder  mit KABA-Zylinder (nur für die Schweiz)

### Maschinenraumtür

Doppelwandig:  Ja  zusätzlich mit Mineralwolle

Feuertest:  EN81-58 E120 EW60 (nur bei einer Türbreite  $\leq$  1500 mm)  EN81-58 EI60 (nur bei einer Türbreite  $\leq$  1000 mm)

Sicherheitsschloss:  mit Profilzylinder  mit KABA-Zylinder (nur für die Schweiz)

### Elektrotechnik

Tableaus abschließbar:  mit Profilzylinder  mit KABA-Zylinder (nur für die Schweiz)

Abschalten der Anlage (nur bei einem Etagentableau möglich):  mit Profilzylinder

mit KABA-Zylinder (nur für die Schweiz)

### Sonstige Ausstattungen: