

Fiche de demande pour monte-charge ISO-U

Porte battante ras du sol avec trappe selon EN81-3 et directive machine 2006/42/CE

Voir catalogue SKG „Monte-charges“, pages 52 à 53

PROJET

Client: _____

Chantier: _____

Date: _____ Demande: _____

GÉNÉRALITÉS

Charge utile: 300 kg Benne parachutée: Non

Chargement: Service même face Service opposé

Position machinerie: latérale basse

Nombre de niveaux: _____ Nombre de paliers: _____ Appellations des étages: _____

Alimentation électrique: 3 x 400 V 50 Hz 3 x 380 V 50 Hz 3 x 230 V 50 Hz

autres: _____

Gaine (voir feuille pour les entre-niveaux)

Largeur: _____ mm Profondeur: _____ mm Course: _____ mm Hauteur dernier niveau: _____ mm Cuvette: _____ mm

Benne

Largeur: _____ mm Profondeur: _____ mm Hauteur: _____ mm

FINITIONS

	Benne	Portes palières
Galvanisée	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Galvanisée avec peinture d'apprêt RAL 7032	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inox 1.4016 (AISI 430) brossé grain K240	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inox 1.4301 (AISI 304) brossé grain K240	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inox 1.4301 (AISI 304) 5WL	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inox 1.4571 (AISI 316Ti) brossé grain K240	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Autres finitions: _____

RAL _____

RAL _____

Galvanisée avec revêtement en poudre, couleurs suivantes aux choix:

RAL 3000

RAL 5010

RAL 7016

RAL 7035


RAL 9005

RAL 9010

RAL 9016


Fiche de demande pour monte-charge ISO-U

Porte battante ras du sol avec trappe selon EN81-3 et directive machine 2006/42/CE

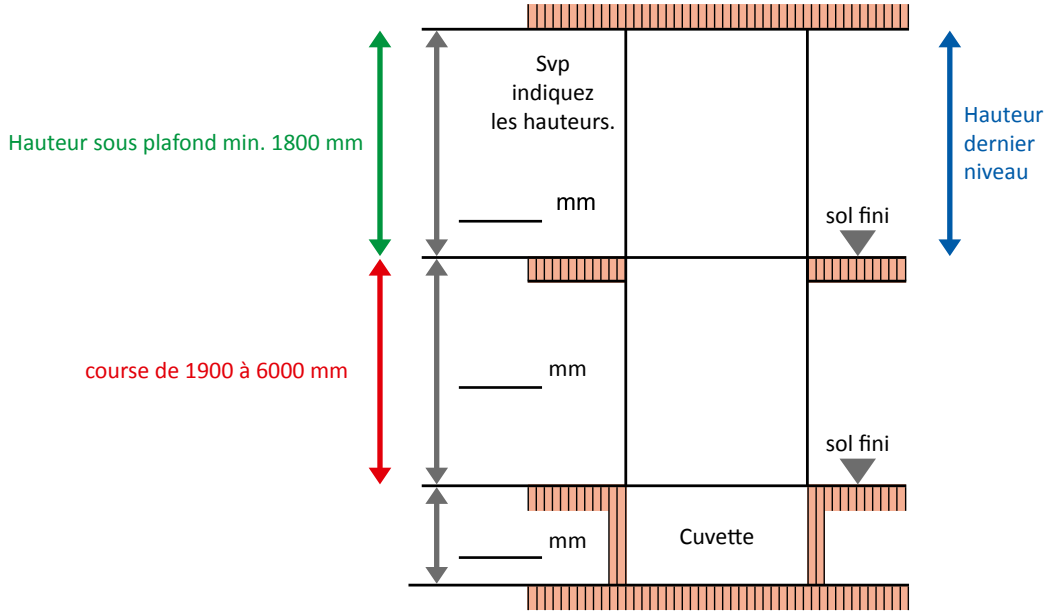

Svp cochez les paliers desservis.

1 2

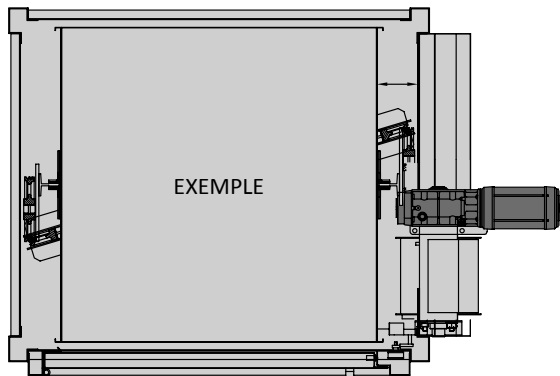

1 2

Svp cochez les paliers desservis.

Fiche de demande pour monte-charge ISO-U

Porte battante ras du sol avec trappe selon EN81-3 et directive machine 2006/42/CE

OPTIONS

Benne

Éclairage: Oui Non

Fermeture de benne: Tôle paroi lisse Barre de fermeture

Attention: Éventuellement les passage libres de benne et/ou les dimensions de gaine changent!

Portes palières

Double paroi: Oui supplémentaire avec laine minérale

Certificat au feu: EN81-58 E120 EW60/EW30 EN81-58 EI60

Serrure de sécurité: avec cylindre profilé avec cylindre KABA (uniquement pour la Suisse)

Divers équipements: