

## Anfrageformular für den SKG-Aufzug ISO-C

Schiebetüren bodenbündig laut EN81-3 und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Brüstung < 700mm

Siehe SKG-Katalog „Aufzüge“, Seiten 26 bis 29

### PROJEKT

Kunde: \_\_\_\_\_

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Anfrage: \_\_\_\_\_

### ALLGEMEINES

Tragkraft:  100 kg  200 kg  300 kg Fangvorrichtung:  Ja  Nein

Beladung:  Frontlader  Durchlader  Übereck (Sonderausführung)

Position Maschinenraum:  oben über  oben seitlich (Sonderausführung)  unten seitlich (Sonderausführung)

Anzahl Haltestellen: \_\_\_\_\_ Anzahl Ladestellen: \_\_\_\_\_ Etagenbezeichnungen: \_\_\_\_\_

Versorgungsspannung:  3 x 400 V 50 Hz  3 x 380 V 50 Hz  3 x 230 V 50 Hz  1 x 220 V 50 Hz

Andere: \_\_\_\_\_

### Schacht (siehe Beiblatt für Etagenabstände)

Breite: \_\_\_\_\_ mm Tiefe: \_\_\_\_\_ mm Förderhöhe: \_\_\_\_\_ mm Schachtkopf: \_\_\_\_\_ mm Grube: \_\_\_\_\_ mm

### Fahrkorb

Breite: \_\_\_\_\_ mm Tiefe: \_\_\_\_\_ mm Höhe: \_\_\_\_\_ mm

### AUSFÜHRUNGEN

	Fahrkorb	Schachttüren	Maschinenraumtür
Verzinkt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grundiert <b>RAL 7032</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Edelstahl 1.4016 (AISI 430) gebürstet K240	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Edelstahl 1.4301 (AISI 304) gebürstet K240	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Edelstahl 1.4301 (AISI 304) 5WL	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Edelstahl 1.4571 (AISI 316Ti) gebürstet K240	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Andere Ausführung:	_____	_____	_____
	RAL _____	RAL _____	RAL _____

Pulverbeschichtet, folgende RAL-Farben zur Auswahl:

RAL 3000

RAL 5010

RAL 7016

RAL 7035


RAL 9005

RAL 9010

RAL 9016


# Anfrageformular für den SKG-Aufzug ISO-C

Schiebetüren bodenbündig laut EN81-3 und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Brüstung < 700mm

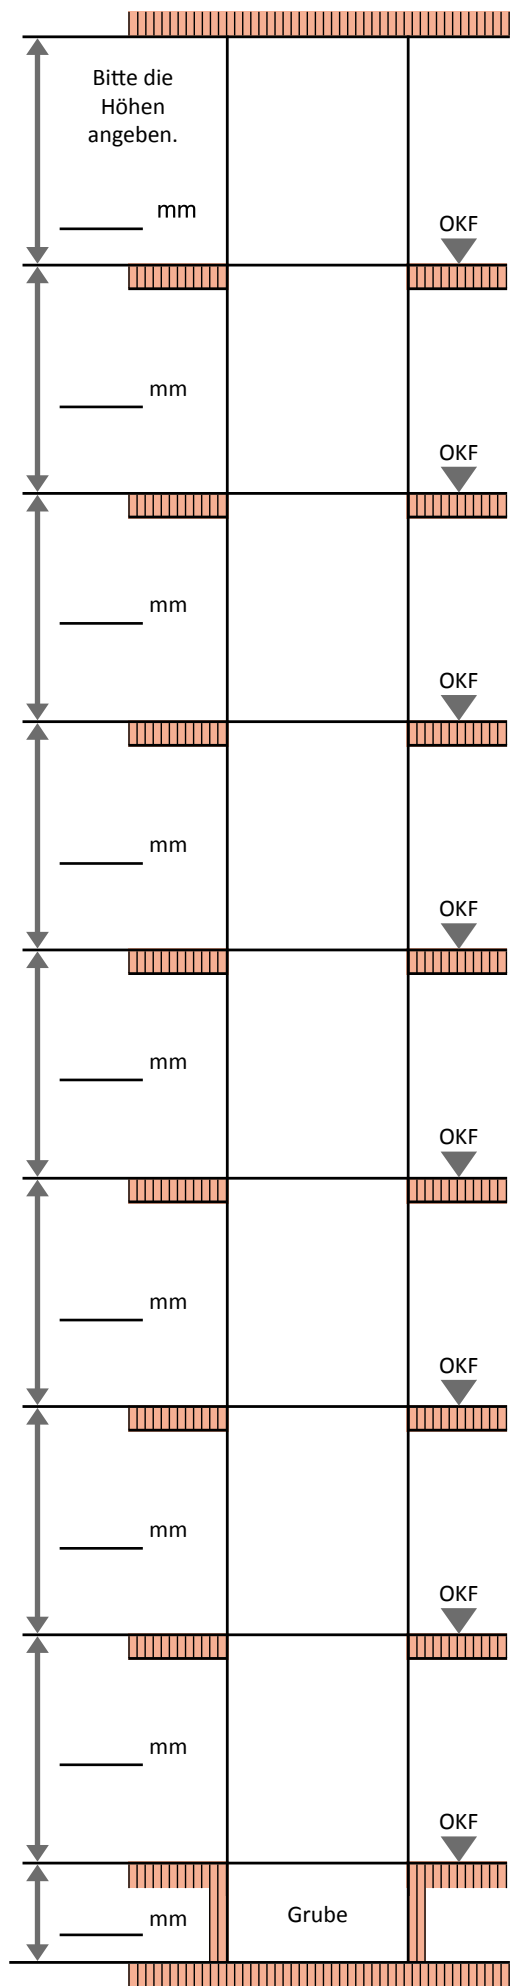

Bitte die Etagen ankreuzen.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

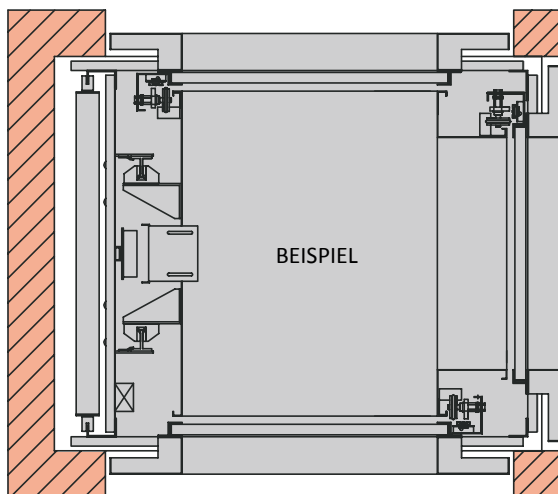

- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

Bitte die Etagen ankreuzen.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

Bitte die Etagen ankreuzen.

# Anfrageformular für den SKG-Aufzug ISO-C

Schiebetüren bodenbündig laut EN81-3 und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Brüstung < 700mm

## OPTIONEN

### Schacht

Leiter:  Ja  mit Diebstahlsicherung

Beleuchtung:  Ja  Nein

### Fahrkorb

Beleuchtung:  Ja  Nein

Heizung:  Decke  Boden

Fahrkorbabschluss:  Rollade  Schranke  Schiebetür  Fördergutabweiser

**Achtung:** Gegebenenfalls ändern sich die lichten Fahrkorbmaße und/oder Schachtmaße!

### Schachttüren

Doppelwandig:  Ja  zusätzlich mit Mineralwolle

Feuertest:  EN81-58 E120 EW60  EN81-58 EI60

Sicherheitsschloss:  mit Profilzylinder  mit KABA-Zylinder (nur für die Schweiz)

### Maschinenraumtür

Doppelwandig:  Ja  zusätzlich mit Mineralwolle

Feuertest:  EN81-58 E120 EW60  EN81-58 EI60

Sicherheitsschloss:  mit Profilzylinder  mit KABA-Zylinder (nur für die Schweiz)

### Elektrotechnik

Tableaus abschließbar:  mit Profilzylinder  mit KABA-Zylinder (nur für die Schweiz)

Abschalten der Anlage (nur bei einem Etage-Tableau möglich):  mit Profilzylinder

mit KABA-Zylinder (nur für die Schweiz)

### Sonstige Ausstattungen: